


Fiche Technique



Rouleau mine supérieur

- ✓ Montage / démontage facile sur station supérieure ;
- ✓ Adapté au point de chargement que pour les faibles granulométries (<60mm) ;
- ✓ Adapté pour les hauteurs de chute restreintes (<0,5ml).

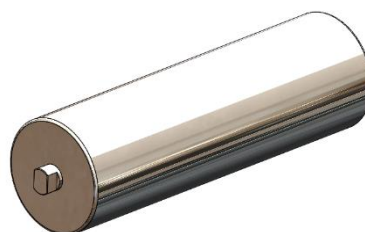


Système assurant un support continu dans la bande transporteuse sur toute sa trajectoire.

Composition

- Axe avec méplat en acier.
- Tube en acier.

Dimensions des rouleaux mines supérieurs

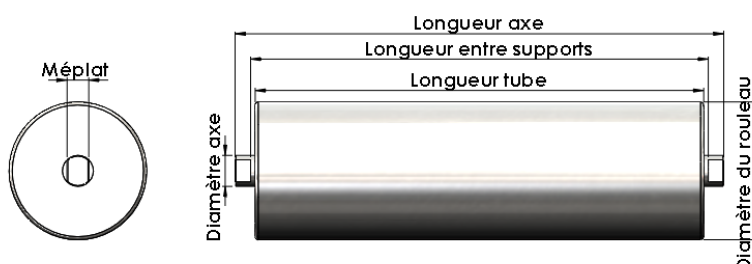

Diamètre tube (mm)	Largeur bande (mm)	Longueur tube (mm)	Longueur entre supports (mm)	Longueur axe (mm)	Diam axe / méplat (mm)
89	500	190	196	216	20/14
	650	240	246	266	
	800	290	296	316	
	1000	355	366	386	
	1200	425	436	456	
	1400	495	506	526	
133	800	290	296	316	
	1000	355	366	386	
	1200	425	436	456	
	1400	495	506	526	

N'hésitez pas à nous contacter pour toute dimension hors standard.